


TRIGGER PADs

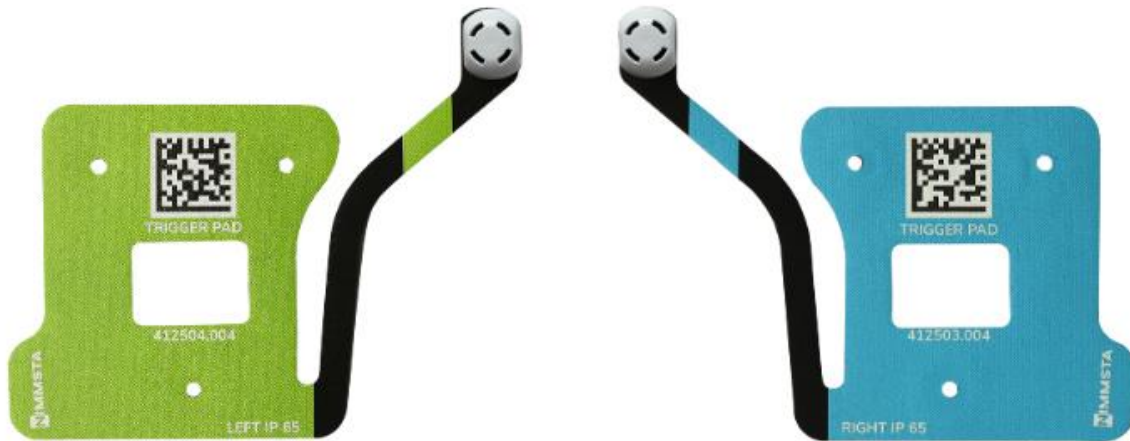

Technische Daten

Technical data

Durchschn. Haltbarkeit	8 Monate (8 Std / Tag bei einer 5 Tage Woche)
Average durability	8 months (8 hours/ day for a 5-day week)

Mechanische Daten

Mechanical data

Abmessung	94 x 79 x 6 mm
Dimensions (lxbxh)	
Gewicht	7 g
Weight	
Auslösekraft	100 g
Trigger force	

Benutzerumgebung

Environmental condition

Betriebstemperatur	0 °C – 48 °C
operating temperatur	
IP Klasse	IP 65
IP class	

Produktbeschreibung / Anwendung

Product description / usage

Das TRIGGER PAD – rechts bzw. links ist für Rechtshänder bzw. Linkshänder konzipiert. Der Daumen Auslöser kann je nach Vorliebe frei positioniert werden. Zum Auslösen ist lediglich eine Kraft von maximal 100 g notwendig.

The TRIGGER PAD - right or left is designed for right-handed or left-handed users. The thumb trigger can be positioned freely according to preference. A force of only 100 g maximum is required for release

TRIGGER PAD Montageanleitung


TRIGGER PAD mounting instructions

Das TRIGGER PAD mit 3 Schrauben und 3 Unterlegscheiben, wie in der Abbildung unten, am HS 50 montieren.

Anzugsdrehmoment: 0,30 Nm

Please, assemble the TRIGGER PAD with the 3 provided screws and washer, shown in the figure below, to the HS 50.

Torque: 0.30 Nm

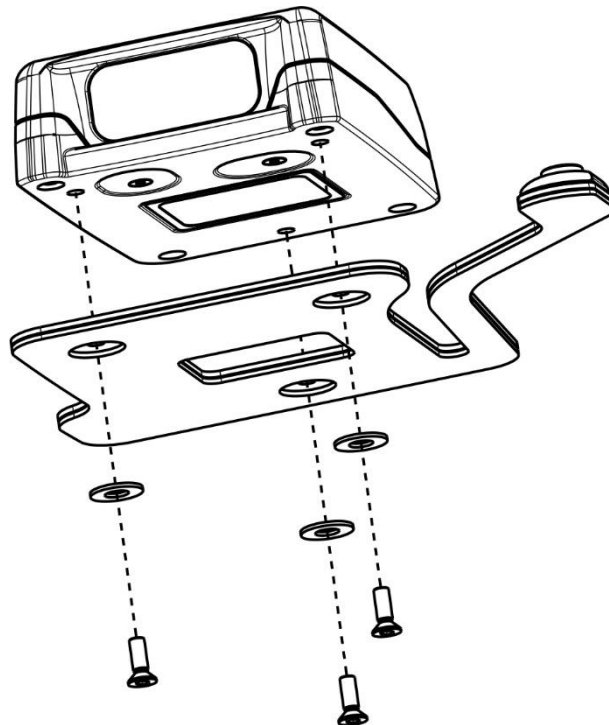

Bestellhinweise

Ordering Information

Ausrichtung Orientation	Verpackungseinheit Package Quantity	Artikelnummer Article number
links left	1	412504
links left	3	520322
rechts right	1	412503
rechts right	3	520312

Ersatzteile

Replacement parts

Teil Part	Beschreibung Description	Artikelnummer Article number
Schraube Screw	M2x6, ISO14581; Stahl, rostfrei A4 M2x6, ISO14581; stainless steel A4	520906
Unterlegscheibe Washer	M3, DIN125 A2; Stahl, rostfrei A4 M3, DIN125 A2; stainless steel A4	520905